


Personskyddsauto- mat

Om denna är tillslagen
skall vipparmen peka
uppåt.
I händelse av att per-
sonskyddsautomaten
har löst ut skall vippan
föras nedåt, så långt det
går och därefter tryckas
ända upp igen.

Knappar

för att stega tiden
framåt eller bakåt

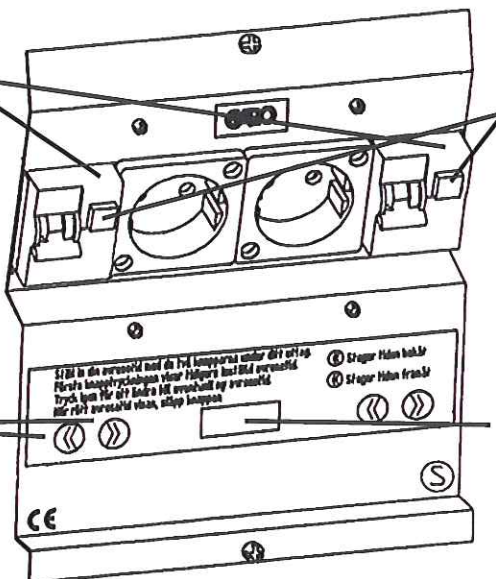

Testknapp

Denna skall Du trycka
på var 6:e månad och
kontrollera att jord-
felsbrytaren löser ut

Display

visar klockan

Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden vi-
sas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid
visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

För motorvärmarruttag med 1 jordfelsbrytare och
2 automatsäkringar, se nästa sida

103698 / 03-10-09

GARO AB
Box 203
S-335 25 GNOSJÖ

Telefon
+46 370-33 28 00

Telefax
+46 370-33 28 50

www.garo.se
info@garo.se

